

CATÁLOGO RESUMO 16/17

EQUIPAMENTO PARA MADEIRA



HOLZSTAR NTS 251 – Amoladora universal a seco ou humido

- ▶ Para afiar metais e outros materiais
- ▶ Ideal para hobby e artesãos
- ▶ Barra de altura compatível com suportes de peças de outros fabricantes
- ▶ Inclui disco de couro, suporte universal e medidor de ângulos



Escaleta de ângulos
(Design registado)



NTS 251

Ref. 5902251

Dados técnicos	NTS 251
Dimensões Mó afiar	Max. Ø 250 x 50 mm
Disco de amolar	Max. Ø 220 x 30 mm
Velocidade	90 rpm
Motor	200 W
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz
Peso	16 kg
Dimensões (C x L x A)	340 x 280 x 460 mm




HOLZSTAR BTS – Lixadora de disco e cinta

- ▶ Ideal para trabalhos de remodelação
- ▶ Ângulo da cinta de lixa infinitamente variável 0-90°
- ▶ Mesa de trabalho inclinável 0-45°
- ▶ Trabalha na horizontal ou vertical



BTS 150

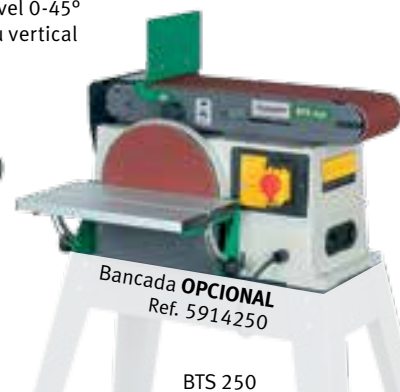

Bancada OPCIONAL
Ref. 5914250

BTS 250

BTS 150

Ref. 5904150

BTS 250

Ref. 5904250

Dados técnicos	BTS 150	BTS 250
Cinta de lixa	915 x 100 mm	1220 x 150 mm
Disco de lixa	150 mm	250 mm
Mesa	150 x 230 mm	360 x 200 mm
Velocidade	2850 rpm	1440 rpm
Motor	400 W	800 W
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Ø Bocal extracção	58 mm	58 mm
Peso	17 kg	47 kg
Dimensões (C x L x A)	560 x 270 x 300 mm	720 x 410 x 440 mm

HOLZSTAR Lixadora de rolos ZSM 405 - Para lixar superfícies com largura até 405 mm

- ▶ Lixadora de rolo para diversas aplicações
- ▶ Velocidade infinitamente ajustável 0 - 3 m/min para um resultado final superior
- ▶ A altura do rolo é facilmente ajustada por meio de uma alavanca e escaleta
- ▶ Motor potente e resistente
- ▶ Com extracção de série
- ▶ Para usar com lixas convencionais
- ▶ Com extensão frontal/traseira da mesa de série

ZSM 405

Ref. 5901405



ZSM 405

Dados técnicos	ZSM 405
C x L max. lixa	60 x 405 mm
Espessura max. da peça	130 mm
Ø Rolo lixa	132 mm
Largura rolo lixa	410 mm
Velocidade de avanço	0.5 - 3.0 m/min
Velocidade	1440 rpm
Ø Bocal extracção	100 mm
Motor	1.5 kW
Ligação eléctrica	230 V
Peso	80 kg
Dimensões (C x L x A)	1030 x 950 x 1300 mm



Chassi prático para o transporte e mudança do equipamento



Mudança da cinta mais fácil e mais rápida



Ajuste da altura da unidade de lixa controlado pela escaleta

HOLZSTAR Lixadora de cinta KSO 790

Com unidade inclinável e duas mesas de trabalho ajustáveis

- ▶ Mesa transversal e longitudinal para esquadrias de 0° a 45°
- ▶ Ajuste em altura da mesa longitudinal 110 mm para um melhor aproveitamento da largura da cinta de lixa
- ▶ Inclui ajuste infinito de esquadria
- ▶ Mesa de lixar revestida a grafite para redução de atrito da cinta de lixa aumentando a longevidade da máquina

KSO 790
230V
Ref. 5900791

KSO 790
400V
Ref. 5900790



KSO 790



Lixa em esquadria até 45° na mesa longitudinal



O processo de lixar raios simplificado

Dados técnicos	KSO 790 (230/400V)
Altura mesa min./max.	810 / 890 mm
Ajuste altura mesa	80 mm
Mesa longitudinal	790 x 221 mm
Mesa transversal	514 x 21 mm
Cinta de lixa	2010 x 152 mm
Superfície útil trabalho	790 x 152 mm
Rolo	70 mm
Velocidade da cinta de lixa	11 m/s
Motor	1.5 kW
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz / 400 V/50 Hz
Ø Bocal extracção	100 mm
Peso	78 kg
Dimensões (C x L x A)	1270 x 540 x 1020 mm

Novo

HOLZSTAR Lixadora de cinta KSO 750 | 850

Com unidade inclinável e cinta de lixa oscilante

- ▶ Cinta de lixa com oscilação para ajuste preciso, melhor resultado final e aumenta a durabilidade da cinta de lixa
- ▶ Mesa trabalho ajustável em altura
- ▶ Esquadria ajustável de -45° a +45° e batente de série
- ▶ Unidade de trabalho ajustável (0°-90°) para trabalhar na vertical e horizontal
- ▶ Ajuste da altura da mesa por volante
- ▶ Mesa robusta em fundição cinzenta, rasgos T e base sólida
- ▶ Mesa adicional para lixar perfis ajustável em altura
- ▶ Substituição da cinta de lixa rápida e simples
- ▶ Sistema de tensão da cinta uniforme por molas
- ▶ Mesa de lixar revestida a grafite para redução do atrito
- ▶ Bocal extracção Ø 100 mm



KSO 750

KSO 850

Novo **KSO 750** 230V Ref. 5900751

Novo **KSO 750** 400V Ref. 5900750

Novo **KSO 850** 230V Ref. 5900851

Novo **KSO 850** 400V Ref. 5900850

Dados técnicos*	KSO 750 (230/400V)	KSO 850 (230/400V)
Altura mesa min./max.	970 / 1050 mm	950 / 1030 mm
Ajuste altura mesa	80 mm	80 mm
Mesa longitudinal	750 x 250 mm	840 x 300 mm
Mesa transversal	300 x 250 mm	300 x 250 mm
Dimensões Cinta lixa	2260 x 150 mm	2515 x 152 mm
Área útil trabalho	820 x 170 mm	950 x 180 mm
Rolo	110 mm	110 mm
Velocidade cinta lixa	16.3 m/s	16 m/s
Motor	2.2 kW	2.2 kW
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz 400 V/50 Hz	230 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Ø Bocal extracção	100 mm	100 mm
Peso	120 kg	148 kg
Dimensões (C x L x A) mm	1300 x 750 x 1200	1430 x 600 x 1250