

CATÁLOGO RESUMO 16/17

EQUIPAMENTO PARA MADEIRA



HOLZSTAR KGZ 305 E

Serra de esquadria com função de puxar - versátil e portátil

- ▶ Arranque suave
- ▶ Base e base rotativa em fundição de alumínio, compacta, estriada mas fácil de transportar
- ▶ Projecção laser na peça para um corte seguro e preciso
- ▶ Duplo ângulo e dupla esquadria infinitamente ajustáveis
- ▶ Batentes de fim de curso e extensões laterais ajustáveis para suporte de peças longas
- ▶ Com a função readial para uma maior gama de corte
- ▶ Grampo C e dispositivo de fixação de série para maior segurança do corte
- ▶ Com bocal de extracção e saco de colecta ou ligação a unidade externa.



KGZ 305

KGZ 305

Ref. 5702305

Dados técnicos	KGZ 305
Motor	2.0 kW
Ligação eléctrica	230 V
Velocidade	4500 rpm
Ø Disco	305 mm
Capacidade corte ângulo/esquadria (altura x largura)	
A 0°/0°	100 x 340 mm
A 45°/0° esquerda	40 x 340 mm
A 45°/0° direita	40 x 340 mm
A 0°/45° esquerda	100 x 240 mm
A 45°/45° esquerda	40 x 240 mm
A 45°/45° direita	40 x 240 mm
Peso	23 kg
Dimensões C max x L max x A	835 x 570 x 790 mm

Particularidades...



Duplo ângulo



Laser guia de corte

HOLZSTAR TKS 255 M

Serra de mesa compacta - ideal para oficinas caseiras

- ▶ Ideal tanto para o uso em oficina ou em ambiente de obra graças à sua portabilidade
- ▶ Fácil de movimentar e transportar graças ao chassi incorporado
- ▶ O ângulo e altura de corte pode ser ajustado do lado do operador através de um volante.
- ▶ O saco de colecta pode ser removido e limpo facilmente graças ao fecho zipper.
- ▶ Com empurrador da peça para maior segurança durante o corte.
- ▶ Possibilidade de armazenamento na vertical



TKS 255 M

TKS 255 M

Ref. 5902255

Dados técnicos	TKS 255 M
Ø Disco corte	255 mm
Altura max. corte 90°/45°	80 / 56 mm
Largura max. corte c/ stop	620 mm
Ângulo do disco	90° - 45°
Batente esquadria	60° (esq/dir)
Mesa (C x L)	640 x 730 mm
Altura da mesa sem chassi	380 mm
Altura da mesa com chassi*	800 mm
Speed	4500 rpm
Motor	1.8 kW
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz
Peso	32 kg
Dimensões(C x L x A)	760 x 800 x 500 mm

* Chassi acessório



Pernas são acessório

Prático:



Fácil de transportar

Poupa espaço de armazenamento

HOLZSTAR Serra de mesa TKS 315 E

Serra de mesa universal

- ▶ Mesa de trabalho bem dimensionada, em aço galvanizado contra corrosão
- ▶ Ajuste de esquadria de 0° a 45°, sem recorrer a ferramentas
- ▶ Ajuste da altura da serra através de um volante controlada por uma escala

- ▶ Guia/Batente paralelo bem dimensionada com aperto rápido excêntrico
- ▶ Fácil de transportar, com pegas retrateis
- ▶ Fornecido c/ disco de corte HM Ø 315 mm/Z24



- ▶ Ajuste de esquadria de 0° a 45°, sem recorrer a ferramentas



TKS 315 E

A figura ilustra o equipamento de série com extensão da mesa, mesa deslizante com batente de esquadria e batente alumínio

TKS 315E

Ref. 5903315
(230V)

TKS 315E

Ref. 5903316
(400V)

Dados técnicos	TKS 315 E (230 V)	TKS 315 E (400 V)
Ø max do disco	315 mm	315 mm
Altura max. corte 90°/45°	83 / 60 mm	83 / 60 mm
Ângulo do disco	90° - 45°	90° - 45°
Mesa	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Altura da mesa	800 mm	800 mm
Velocidade	2800 rpm	2800 rpm
Motor	2 kW/2.8 kW	2.8 kW/2.8 kW
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz	400 V / 50 Hz
Ø Extracção	sup: 38 mm/inf: 100 mm	sup: 38 mm/inf: 100 mm
Peso	53 kg	53 kg

HOLZSTAR Serra de mesa TKS 315 Pro

Serra de mesa profissional

- ▶ A mesa de trabalho em ferro fundido permite o corte sem vibrações
- ▶ Guia/batente telescópico, ajustável de -45° a +45°
- ▶ Inclinação do disco de corte ajustável de 0° a 45° através de volante com escala
- ▶ Altura do disco ajustada por um volante

- ▶ Motor industrial potente, concebido para uso intensivo
- ▶ Bocal de aspiração central com Ø 100 mm
- ▶ Disco com protecção e sistema de extracção incorporado
- ▶ Chassi com rodas facilita o transporte
- ▶ As pernas dobráveis permitem a poupança de espaço ao armazenar



TKS 315 Pro

A figura ilustra o equipamento com as pernas dobradas para facilitar e poupar espaço de armazenamento

TKS 315 Pro

Ref. 5903251
(230V)

TKS 315 Pro

Ref. 5903253
(400V)



Dados técnicos	TKS 315 Pro (230 V)	TKS 315 Pro (400 V)
Ø max do disco	315 mm	315 mm
Altura max. corte 90°/45°	90 / 50 mm	90 / 50 mm
Ângulo do disco	90° - 45°	90° - 45°
Mesa	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Altura da mesa	810 mm	810 mm
Velocidade	2800 rpm	2800 rpm
Motor	2.2 kW/2.8 kW	2.2 kW/2.8 kW
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Ø Extracção	sup: 38 mm/inf: 100 mm	sup: 38 mm/inf: 100 mm
Peso líquido	44 kg	44 kg
Dimensões(C x L x A)	2000 x 1360 x 1000 mm	2000 x 1360 x 1000 mm

Acessórios	Ref. no.
Disco substituição 28 dentes, Ø 315 mm	5263128
Extensão mesa adicional 800 x 550 mm	5913251
Perfil de alumínio batente esquadria	5910315



HOLZSTAR Serra de mesa TKS 250 SC

Ideal para o utilizador semi-profissional

- ▶ Execução robusta e precisa graças ao carro de respigar
- ▶ A mesa de trabalho robusta em fundição vibração durante o corte
- ▶ Carro de respigar assente em rolamentos de esferas
- ▶ Guia/batente telescópico rotativo para cortes em esquadria
- ▶ Com lupa na extremidade da guia/batente para facilitar a leitura da escala
- ▶ Com indicador de ajuste de esquadria entre -45° a +45°
- ▶ Ajuste da altura do disco através de um volante na parte frontal da serra
- ▶ Guia/Batente paralelo de grandes dimensões em alumínio com aperto excêntrico
- ▶ Fornecido c/ disco de corte Ø 250 mm / 36 Z



TKS 250 SC
Ref. 5900256
(230V)

TKS 250 SC
Ref. 5900255
(400V)

Dados técnicos	TKS 250 SC (230 V 400 V)
Ø Disco corte	254 mm
Altura max. corte 90°/45°	42 / 80 mm
Largura max. corte c/ stop	900 mm
Ângulo do disco corte	90° - 45°
Esquadria	45° (esq/dir)
Mesa (C x L)	800 x 348 mm
Altura aprox. mesa	895 mm
Carro respigar	1300 mm
Extensão da mesa (C x L)	800 x 355 mm
Speed	4000 rpm
Motor	2.5 kW
Ligação eléctrica	230 V / 50 Hz 400 V/50 Hz
Ø Extracção	sup: 38 mm/inf: 100 mm
Peso	190 kg
Dimensões(CxLxA)	950 x 760 x 1030 mm


HOLZSTAR Serra de recorte DKS 502 Vario

Serra de recorte com velocidade variável

- ▶ Aplicação universal, modelismo, arquitectos, escolas de formação, etc.
- ▶ Para trabalhar madeira (<50mm), plásticos (<30mm) ou similares
- ▶ Garganta de grandes dimensões permite trabalhar peças grandes
- ▶ Inclinação da mesa de trabalho de -45 a 0°
- ▶ Construção robusta em ferro fundido permite maior precisão e menor vibração
- ▶ O soprador de pó ajustável integrado remove a poeira da linha de corte quando corta
- ▶ Protector de lâmina transparente para segurança regulável em altura
- ▶ Pelo seu tamanho compacto pode ser usada em qualquer banca ou superfície de trabalho



Mesa inclinável de -45° a 0°

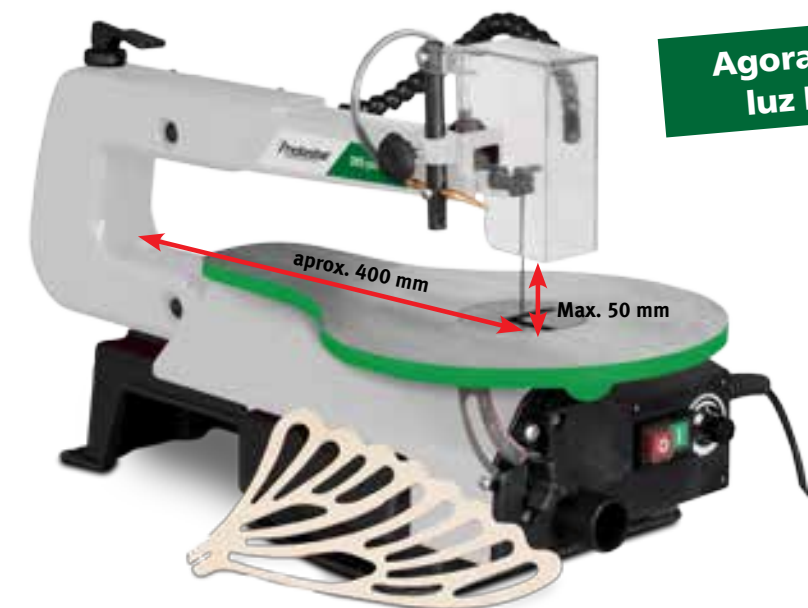

Agora com luz LED

DKS 502 Vario

Ref. 5900504

Dados técnicos	DKS 502 Vario
Altura max. corte a 90°	50 mm
Altura max. corte a 45°	27 mm
Profundidade do arco	aprox. 400 mm
Comprimento serra	133 mm
Velocidade	700 - 1400 rpm
Mesa	380 x 250 mm
Motor output	120 W
Ligação eléctrica	230 V
Ø Extracção	38 mm
Peso	12 kg
Dimensões(CxLxA)	610 x 310 x 290 mm

Lâminas de serra	D/cm	PU	Ref. no.
1) Madeira, plástico e gesso 135 x 3.0 x 0.25 mm	10	6 pcs.	5911628
2) Madeira 135 x 6.0 x 0.4 mm	6	6 pcs.	5911660
3) Metal 135 x 6.0 x 0.4 mm	12	6 pcs.	5911661

HOLZSTAR Serras de fita verticais HBS

Serras de fita verticais para utilizadores semi e profissionais

- ▶ Construção resistente à torção
- ▶ Grande estabilidade ocupando um espaço reduzido
- ▶ Cortes seguros e precisos em madeira, plásticos e metais não ferrosos
- ▶ A mesa pesada em fundição pode ser inclinada de 0 a 45°
- ▶ Interruptor de segurança desliga a serra assim que abre as portas laterais evitando arranque inadvertido
- ▶ Com 3 rolamentos guia da fita de serra em cima e em baixo

HBS 251 e HBS 351-2

- ▶ Perfeitas para utilizadores mais exigentes

- ▶ Batente longitudinal em alumínio, fixação rápida por excêntrico e escala
- ▶ A mesa pode inclinar de 0-45° com escala, indicando o ângulo de inclinação seleccionado
- ▶ Volantes em fundição de alumínio montados em rolamentos de precisão garantindo maior longevidade da fita de serra
- ▶ A fita de serra pode funcionar descentrada devido ao lintel traseiro
- ▶ **Sem batente e bancada**

HBS 400 and HBS 471-473

- ▶ Serras de fita verticais profissionais
- ▶ Fixação rápida da fita de serra via alavanca

- ▶ excêntrica na parte de trás do equipamentos, evitando a tensão de base
- ▶ Polias de fundição asseguram funcionamento suave
- ▶ Mesa inclinável 0 a 45°
- ▶ Duas velocidades
- ▶ Largura de corte pré definida pode ser confirmada na escala
- ▶ Indicadas para fitas de serra de 6 a 25 mm
- ▶ **HBS 400:** Inclui batente paralelo em alumínio com aperto rápido
- ▶ **HBS 471/473:** Inclui batente paralelo em alumínio com aperto rápido e escala



HBS 351-2
Fig. a Serra equipada com o acessórios (bancada)



Vista traseira com a mesa inclinada

BANCADA OPCIONAL



HBS 400



HBS 473

Acessórios:



Stop angular
HBS 251
Ref. 5910810

Stop angular
HBS 351-2
Ref. 5910814

HBS 251
Ref. 5900251

HBS 351-2
Ref. 5900351

HBS 400
Ref. 5900410

HBS 471
Ref. 5900471

HBS 473
Ref. 5900473

Dados técnicos	HBS 251	HBS 351-2	HBS 400	HBS 471	HBS 473
Ø Polia	250 mm	350 mm	426 mm	470 mm	470 mm
Largura max. corte*	121 mm	299 mm	266 mm	390 mm	390 mm
Largura max. corte**	245 mm	345 mm	416 mm	465 mm	465 mm
Altura max. corte	120 mm	200 mm	305 mm	285 mm	285 mm
Velocidade corte	696 m/min	438 / 900 m/min	460 / 980 m/min	460 / 980 m/min	460 / 980 m/min
Comprimento da fita serra	1790 mm	2490 mm	3378 mm	3455 mm	3455 mm
Mesa	290 x 290 mm	548 x 400 mm	530 x 480 mm	535 x 485 mm	535 x 485 mm
Motor	350 W	1000 W	1500 W	1500 W	1500 W
Ligação eléctrica	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Ø Extracção	58 mm	100 mm	2 x 100 mm	100 mm	100 mm
Peso	32 kg	70 kg	135 kg	146 kg	146 kg
Dimensões mm	520 x 450 x 880	750 x 630 x 1150	765 x 520 x 1750	800 x 490 x 2000	800 x 490 x 2000

*com stop ** sem stop