


CATÁLOGO RESUMO 16/17

EQUIPAMENTOS METALMECÂNICA



MRB Standard - Mesas de rolos e sistema de medição construção robusta com capacidade para 300kg por metro

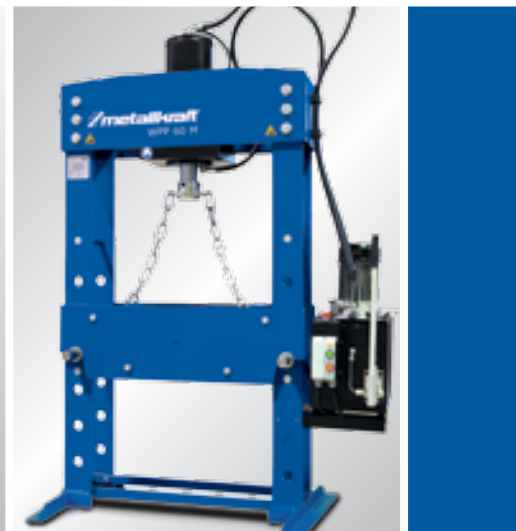

Qualidade Made in Germany

- ▶ Estrutura em U de chapa de aço de 3mm
- ▶ Rolos em aço galvanizado
- ▶ Todas as séries MRB tem rolos de pvc disponíveis como opcional
- ▶ Rolos de transporte com rolamentos de esferas

- ▶ O comprimento max. corresponde ao comprimento da mesa menos o batente

MRB Standard A: 450 mm
MRB Standard BKF: 400 mm
MRB Standard B, EP: 260 mm

Dados técnicos	
Diâmetro do rolo	60 mm
Diâmetro do veio	15 mm
Largura útil rolo	250/350 mm
Capa. carga por metro	300 kg/m
Pés ajustáveis altura	+/- 60 mm
Altura trabalho	880 mm

MRB Standard C


- ▶ Mesa de rolos de transporte/alimentador
- ▶ Sem escala e batente, com guia lateral

MRB Standard B

- ▶ Com dispositivo de medição
- ▶ Dispositivo com escala em mm, sistema de medição manual com guia em C e batente com dobradiça

MRB Standard BKF

- ▶ Guia em aço plana de precisão presa na traseira da mesa de rolos
- ▶ Carro batente robusto, assente em 6 rolamentos, fácil de mover, ajustável manualmente e pode ser fixado
- ▶ Carro batente com lupa para auxiliar na leitura da escala milimétrica.
- ▶ Braço batente robusto montado no carro; ajustável até à ferramenta (ponto zero).

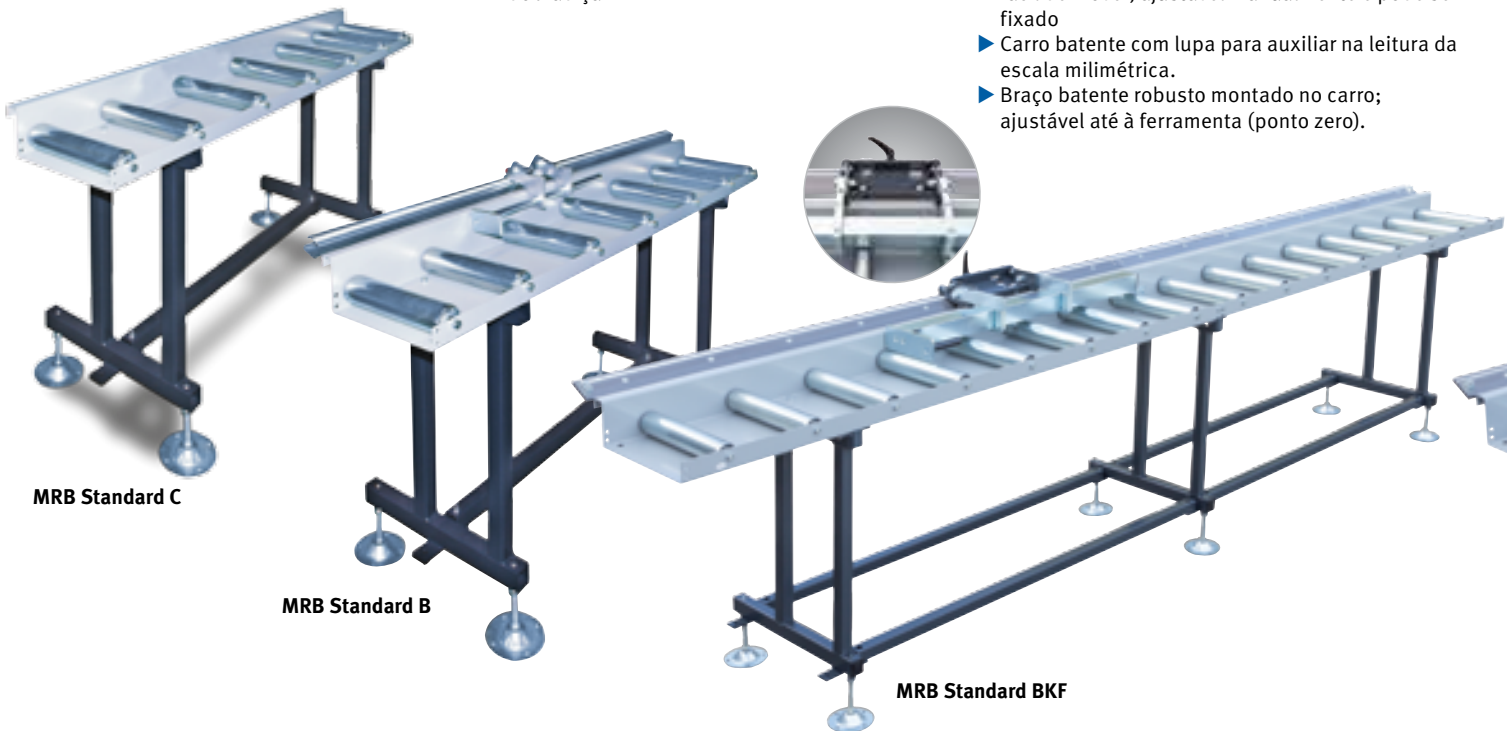

MRB Standard C - Largura 300 mm (Largura útil 250 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661311
2m	2	3661312
3m	3	3661313
4m	3	3661314
5m	4	3661315
6m	5	3661316
7m	5	3661317
8m	6	3661318

MRB Standard B - Largura 300 mm (Largura útil 250 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661211
2m	2	3661212
3m	3	3661213
4m	3	3661214
5m	4	3661215
6m	5	3661216
7m	5	3661217
8m	6	3661218

MRB Standard BKF - Largura 300 mm (Largura útil 250 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661231
2m	2	3661232
3m	3	3661233
4m	3	3661234
5m	4	3661235
6m	5	3661236
7m	5	3661237
8m	6	3661238

MRB Standard C - Largura 400mm (Largura útil 350 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661321
2m	2	3661322
3m	3	3661323
4m	3	3661324
5m	4	3661325
6m	5	3661326
7m	5	3661327
8m	6	3661328

MRB Standard B - Largura 400 mm (Largura útil 350 mm)


Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661221
2m	2	3661222
3m	3	3661223
4m	3	3661224
5m	4	3661225
6m	5	3661226
7m	5	3661227
8m	6	3661228

MRB Standard BKF - Largura 400 mm (Largura útil 350 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661241
2m	2	3661242
3m	3	3661243
4m	3	3661244
5m	4	3661245
6m	5	3661246
7m	5	3661247
8m	6	3661248

Adaptadores de montagem para serrotes de disco Metalkraft

Os adaptadores foram concebidos especialmente para montar as MRB standard à esquerda ou direita dos serrotes de disco Metalkraft. **Por favor indique o modelo do seu equipamento no momento de encomendar.**



Para montagem das MRB standard (300 mm):

Modelo Serrote	Posição mont.	Ref.
CMS250N	direita	3671211
CMS250N	esquerda	3671111
CMS315N	direita	3671212
CMS315N	esquerda	3671112
CMS315V	direita	3671214
CMS315V	esquerda	3671114
CMS350V	direita	3671215
CMS350V	esquerda	3671115
LMS400	direita	3671213
LMS400	esquerda	3671113

Para montagem das MRB standard (400mm):

Modelo Serrote	Posição mont.	Ref.
CMS250N	direita	3671221
CMS250N	esquerda	3671121
CMS315N	direita	3671222
CMS315N	esquerda	3671122
CMS315V	direita	3671224
CMS315V	esquerda	3671124
CMS350V	direita	3671225
CMS350V	esquerda	3671125
LMS400	direita	3671223
LMS400	esquerda	3671123

Por favor indique o lado de instalação e altura na encomenda!



Com os pés opcionais é possível aumentar a altura de trabalho até 1020 mm

Por encomenda:

- Altura trabalho até 1020 mm de fábrica
- Também com 500 mm Largura

MRB Standard EKF


- ▶ Como as MRB-Standard BKF
- ▶ Com unidade de medição da largura e display digital de medidas.
- ▶ Carro e pista de medição com ecrã LCD a pilhas e sistema de fitas magnéticas de medição

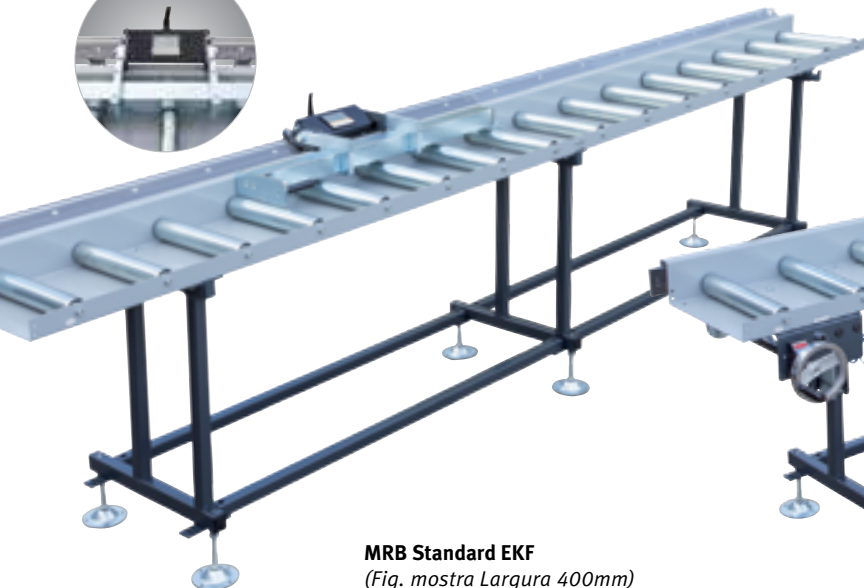

MRB Standard EKF
(Fig. mostra Largura 400mm)

MRB Standard A

- ▶ Unidade de medição do comprimento com ajuste por volante
- ▶ Carro e pista de medição com ecrã de medidas LCD (mm) e transformador 230 V
- ▶ Carro batente ajustável com o volante no local de trabalho, travão pneumático para fixação dimensional.
- ▶ Carro batente robusto, assente em 12 rolamentos, fácil de mover numa guia bem dimensionada, braço ajustável e rebatível
- ▶ Uma corrente guia para cabo é obrigatória para sistema de mesas com mais de 5m.
- ▶ Instalação à direita ou esquerda, conforme a necessidade do cliente

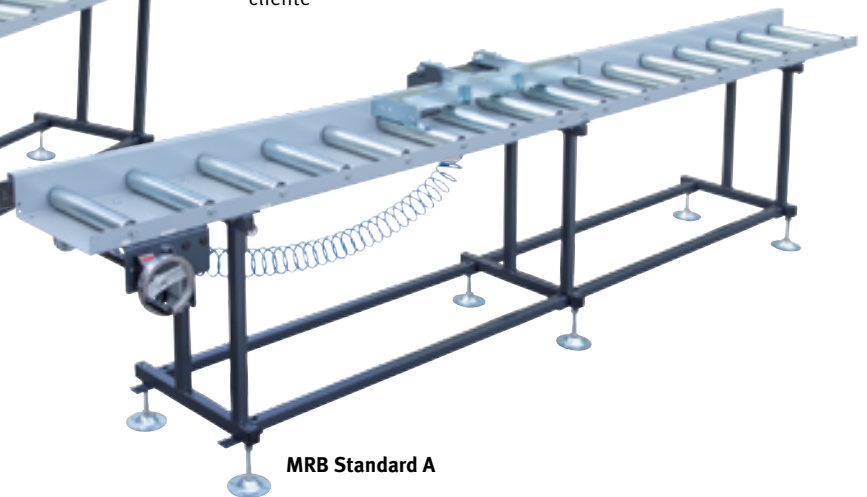

MRB Standard A

MRB Standard EKF - Largura 300 mm (Largura útil 250 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661711
2m	2	3661712
3m	3	3661713
4m	3	3661714
5m	4	3661715
6m	5	3661716
7m	5	3661717
8m	6	3661718


MRB Standard A - Largura 300 mm (Largura útil 250 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
2m	2	3661112
3m	3	3661113
4m	3	3661114
5m	4	3661115
6m	5	3661116
7m	5	3661117
8m	6	3661118

- ▶ Ecrã LCD de 5 dígitos para um controlo constante da posição concreta do carro batente com precisão milimétrica.
- ▶ Display de posição com veio codificador oco montado directamente no veio principal.
- ▶ Precisão de medição: 2/10 mm



- ▶ Braço batente com 900 mm comprimento
- ▶ Barramento guia ajustável para o ponto 0; rebatível manualmente
- ▶ Múltiplos rolamentos de esferas



MRB Standard EKF - Largura 400mm (Largura útil 350 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
1m	2	3661721
2m	2	3661722
3m	3	3661723
4m	3	3661724
5m	4	3661725
6m	5	3661726
7m	5	3661727
8m	6	3661728

MRB Standard A - Largura 400mm (Largura útil 350 mm)

Comp.	Nº de pés da mesa	Ref.
2m	2	3661122
3m	3	3661123
4m	3	3661124
5m	4	3661125
6m	5	3661126
7m	5	3661127
8m	6	3661128

Opcional	Ref.
Pés com haste M 16 x 250 mm extensível até 1020 mm	3679000

Rolos de plástico (custo adicional por metro)	Ref.
Para mesas MSR standard com largura de 300 mm	3669991
Para mesas MSR standard com largura de 400 mm	3669992