

KOMPAK

- ▶ PISONES COMPACTADORES
- ▶ BANDEJAS COMPACTADORAS
- ▶ BANDEJAS COMPACTADORAS REVERSIBLES
- ▶ FRATASADORAS
- ▶ CORTADORAS DE ASFALTO
- ▶ HORMIGONERAS / MEZCLADORAS
- ▶ GENERADORES / MOTOSOLDADORAS
- ▶ SOLDADORAS INVERTER
- ▶ BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS
- ▶ MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS



- ▶ GENERADORES
- ▶ LUCES, FOCOS & LINTERNAS




CATÁLOGO
2018

- Aplicaciones: uso doméstico, industrial y construcción.
- Drenaje de aguas residuales, fecales, fosas, baños, sótanos, fuentes de jardín y trasvases de agua.etc.
- **DRAFEX**: bomba especial para drenaje de aguas fecales con turbina **tipo VORTEX**.
- **GRINCOR**: bombas para drenaje de aguas fecales con trituradora.
- Bombas fabricadas completamente en **acero inoxidable AISI304**.



	DRAFEX 14-8 MA	DRAFEX 26-11 MA	GRINCOR 18-18 MA	GRINCOR 18-18
IMPULSIÓN Ø	1,5 "	2"	2"	2"
Ø DE SÓLIDOS	30 mm	40 mm	Tritura	Tritura
VOLTAJE	1 ~ 230 V	1 ~ 230 V	1 ~ 230 V	3 ~ 400V
P1 (KW)	0,58 Kw	1,1 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
P2 (HP)	0,6 Hp	1 Hp	2 Hp	2 Hp
I (A)	2,8 A	5,4 A	10 A	4,8 A
KG	5,5 Kg	17,5 Kg	31,5 Kg	31,5 Kg
INMERSIÓN MÁX.	5 m	5 m	5 m	5 m
CABLE (M)	6 m	8 m	6 m	6 m
DIMENSIÓN (MM)	425x150x205	475x200x285	590x355x255	590x355x255
PVP SIN IVA	209 €	299 €	569 €	549 €

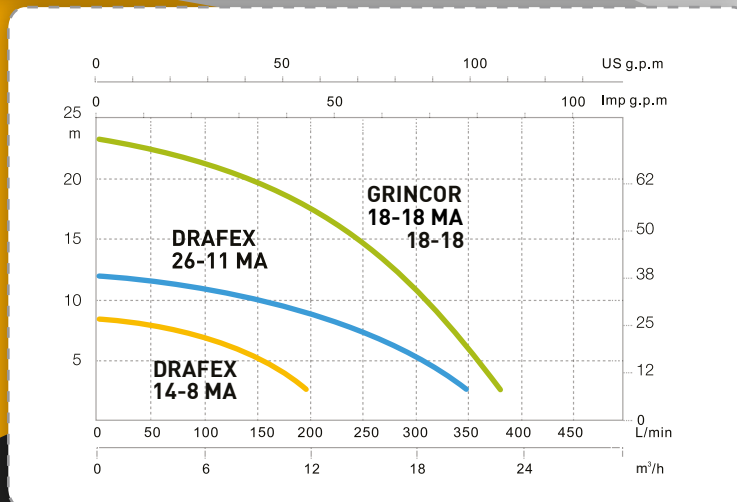

- Motores 4 tiempos HYUNDAI OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Chasis de 32 mm.
- Incluye conexión y filtros.
- Cuerpo bomba de inyección de aluminio.
- Apertura frontal sin herramientas para limpieza y mantenimiento.
- Modelos KGT80X y KGT100X equipados con boma de alto rendimiento.


KGTP80

KGTP80X

KGTP100X


	KGTP80	KGTP80X	KGTP100X
DIÁM. ASPIRACIÓN IMPULSIÓN	80 mm (3")	80 mm (3")	100 mm (4")
CAUDAL MÁXIMO	45 m ³ /h	78 m ³ /h	102 m ³ /h
ALTURA MÁXIMA	25 m	27 m	30 m
DIÁM. PARTÍCULAS SÓLIDAS	30 mm	30 mm	30 mm
MOTOR	IC210	IC390	IC420
TIPO MOTOR	OHV	OHV	OHV
CILINDRADA	210 cc	389 cc	420 cc
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual
REVOLUCIONES	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
POTENCIA MOTOR	7,0 hp	13 hp	15 hp
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	3,6 L	6,5 L	6,5 L
DIMENSIONES	590x480x460 mm	750x550x600 mm	640x560x640 mm
PESO NETO	38 Kg	70 Kg	77 Kg
PVP SIN IVA	390 €	890 €	1.190 €

MANGUERA ASPIRACIÓN

- Tubo flexible, fabricado en PVC plastificado con refuerzo de poliéster de alta resistencia.
- Venta por tramos de 7 m.



	MAN-ASP80	MAN-ASP100
DIÁMETRO INTERIOR	80 mm	100 mm
DIÁMETRO EXTERIOR	89 mm	110 mm
PRESIÓN TRABAJO	4 bar	3 bar
PRESIÓN DE ROTURA	12 bar	9 bar
DEPRESIÓN	6 bar	5 bar
RADIO DE CURVA	334 mm	430 mm
PESO	1.400 gr/m	1.660 gr/m
PVP SIN IVA	19,90 €	27,90 €



► Importado para España y Portugal por:



GRV POWER PRODUCTS, SL > Av. Àlguema 8 A - 17771 Santa Llogaia d'Àlguema (Girona)
T 972 67 38 36 - F 972 98 09 29 / www.grvpower.com

